




CARATEC AUDIO BEATSNAKE CAS103BT

Bedienungsanleitung



DAS PLUS FÜR DEINE REISE.

BLUETOOTH VERBINDUNG

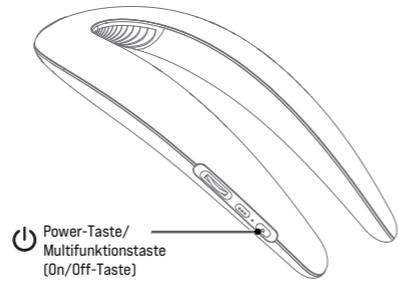


1. Einschalten

Die Taste "⏻" 2 Sekunden gedrückt halten. Nach dem Einschalten geht die BeatSnake in den Bluetooth Koppelmodus, die LED blinkt blau.

01

2. Gerät auswählen

Am Quellgerät (z.B. TV) im Koppelmodus "BeatSnake" suchen und auswählen.

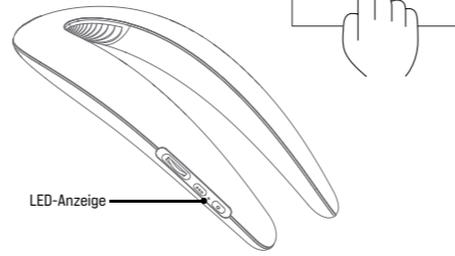


3. Koppeln beendet

Die LED leuchtet blau, die Koppelung ist erfolgt und die Wiedergabe kann beginnen.

02

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

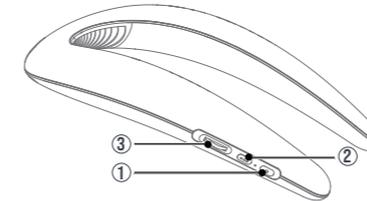

1 2 Power-Taste/ Multifunktionstaste

Taste 1 für 2 Sekunden drücken zum Ein- bzw. Ausschalten. Taste 1 kurz drücken, um die Wiedergabe zu Pausieren bzw. Fortzuführen. Taste 1 zweimal kurz drücken, um den Equalizer einzustellen (Normal/Heavy Bass/3D). Taste 1 kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen oder zu Beenden. Taste 1 zweimal kurz drücken, um einen Anruf abzuweisen. Taste 2 zweimal drücken, um zu den nächsten Titel abzuspielen, dreimal drücken, um den vorhergehenden Titel zu spielen. Taste 2 kurz drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren, lang drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

3 Lautstärkegeger


Drehen, um die Lautstärke zu verändern

03

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Zwei BeatSnake verbinden (TWS)

- 1. Beide BeatSnake einschalten, dadurch sind diese im Koppelmodus.
2. Taste 1 dreimal kurz drücken, die beiden BeatSnake kommen in den TWS Koppelmodus. Ein akustisches Signal bestätigt die Koppelung. Die LED am Master blinkt blau, die am Slave leuchtet blau.
3. Die Master BeatSnake mit dem Quellgerät koppeln (siehe Seite 2). Nach der Koppelung erfolgt die Wiedergabe gleichzeitig auf beiden BeatSnake.

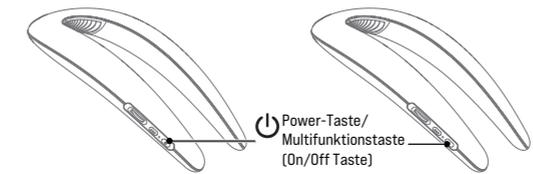

Hinweis:

- 1. Zum Koppeln werden beide BeatSnake benötigt, beide müssen im Bluetooth-Koppelmodus sein.
2. Bei der Koppelung zweier BeatSnake dürfen diese nicht bereits mit einem Gerät verbunden sein.

04

Die Caratec GmbH erklärt, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden sie auf www.caratec.de

Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Müllimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Für die Richtigkeit dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Technische Änderungen, Druckfehler und sonstige Irrtümer vorbehalten.

Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau
Germany

www.caratec.de



BLUETOOTH FUNKTIONEN UND LED ANZEIGE

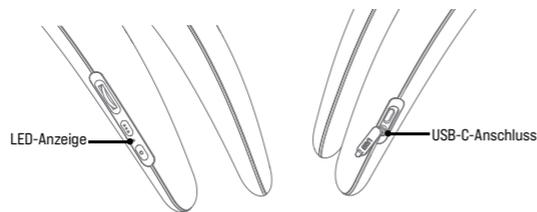


Table with 2 columns: Action (Einschalten, Bluetooth, Bluetooth ohne Verbindung) and Description of LED behavior.

05

Table with 2 columns: Status (Wenn die Quelle außer Reichweite ist, Akku entladen, automatische Abschaltung, Laden) and LED indicator description.

Achtung! Explosions- und Brandgefahr! Lithium-Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung explodieren. Erwärmen oder verbrennen Sie den wiederaufladbaren Akku nicht. Laden Sie den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur von 0° bis 45°C. Verwenden Sie die BeatSnake nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen. Setzen Sie Batterien und Akkus keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Achten Sie darauf, dass die BeatSnake nicht nass wird und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit, Hitze (z. B. im Sommer im Auto) und mechanischen Einflüssen (z. B. starken Schlägen, Druck und Herabfallen).

06

TECHNISCHE DATEN

Table with 2 columns: Technical specification (Produktname, Artikel-Nr., Bluetooth Version, Batteriekapazität, Akkulaufzeit, Akkuladezeit, Lautsprecher, Ladestrom, Abmessungen, Gewicht) and Value.

07

HÄUFIGE FRAGEN

- F: Welches Ladegerät sollte für BeatSnake verwendet werden?
A: Alle üblichen USB-Ladegeräte können verwendet werden, wir empfehlen 5V/0,5A.
Q: Was kann man gegen Störungen im Tonsignal tun?
A: BeatSnake funktioniert in einem Umkreis von ca. 10 m (freies Feld) um die Quelle. Bei Störungen sollte der Abstand zur Quelle reduziert werden.
Q: Warum sind Bild und Ton nicht synchron?
A: Durch die Bluetooth-Übertragung entsteht eine Latenz. Diese kann in der Regel am TV-Gerät ausgeglichen werden (z.B. Einstellung "Bild und Ton synchronisieren").
Q: BeatSnake verbindet sich nicht mehr mit der Quelle.
A: Entfernen Sie beim Quellgerät die BeatSnake aus der Liste der gekoppelten Geräte. Koppeln Sie dann BeatSnake und das Gerät erneut.
Q: BeatSnake schaltet nicht ein.
A: Verbinden Sie die BeatSnake mit einem Ladegerät und versuchen Sie es in einigen Minuten erneut.

08