



Produktinformation & Montageanleitung

Caratec Install Stromadapter Radio Ein/Aus Wippschalter


Art.-Nr. CI200A

Mit diesem Adapter lässt sich das Radiogerät auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten. Die integrierte Schutzschaltung verhindert, dass durch den Schalter andere Verbraucher eingeschaltet werden.

Bei Stellung I ist das Radio eingeschaltet.

Bei Stellung O ist das Radio ausgeschaltet, sofern die Zündung nicht eingeschaltet ist.

WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass die Batterie bei längerem Radiobetrieb nicht übermäßig entladen wird, wenn diese nicht über eine externe Stromquelle (z. B. Landstrom, Solar) nachgeladen wird oder der Fahrzeugmotor läuft.

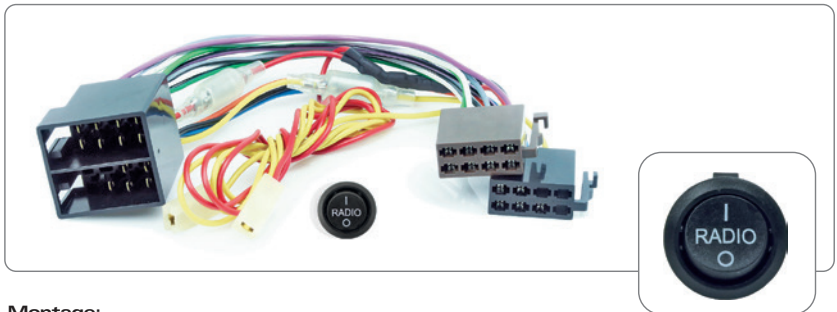

Montage:

Zunächst prüfen, ob Steckerbelegung an Radio und Fahrzeug überein stimmen.

Bei Bedarf können die Leitungen für Dauerstrom (gelb) und Zündung (rot) umgesteckt werden.

ALTERNATIVER ANSCHLUSS: Wenn die Masse (Minuspol) von Aufbau- und Fahrzeugbatterie dauerhaft verbunden ist, kann die Dauerstrom-Leitung (gelb) zum Radio auch an die Aufbauatterie angeschlossen werden. Leitung mit einer 10A Sicherung absichern. Öffnung (20 mm Durchmesser) für den Schalter bohren.

Das Leitungspaar für den Schalter vom ISO Stecker kommend durch die Öffnung ziehen und auf den Schalter aufstecken. Anschließend den Schalter ausrichten und in die Bohrung einrasten.

Den Adapter erst auf das Radio, dann auf den fahrzeugseitigen Leitungssatz aufstecken.

So erreichen Sie uns:

Caratec GmbH · Carl-Bosch-Straße 7 · 76829 Landau
Technische Hotline 06341 38095-77

WICHTIGER HINWEIS: Angaben ohne Gewähr. Diese Angaben sind nur als Einbauhilfe gedacht. Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte.

© 02/2020 by Caratec GmbH · Änderungen und Irrtum vorbehalten · ALV0024