



# CARATEC FLEX TV-HALTER

CFA101L

seitlicher Auszug zur Montage  
in und an Schränken

Montage- &  
Bedienungsanleitung

+ DAS PLUS FÜR DEINE REISE.



## Caratec Flex CFA101L TV-Halter

### Artikelbeschreibung


Die Caratec Auszüge sind durch das Caratec-exklusive Alu-profil besonders stabil und trotzdem leicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Stahl-Auszügen lässt sich dadurch, bei gleichzeitig deutlich höherer Stabilität, viel Gewicht sparen. Der Auszug CFA101 L lässt sich seitlich in und an Schränken montieren und sich mit einer Federstahl-Lasche leicht entriegeln. Der Auszug arretiert automatisch, wenn der Auszug zusammengeschoben wird. Einmal ausgezogen lässt sich das TV-Gerät mit der Drehfunktion (190° drehen +/-8° neigen) leicht in die gewünschte Position bringen.

Bei vielen Fahrzeugen so einsetzbar, dass das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachtet werden kann.

### Lieferumfang

1x	Montageanleitung
1x	CFA101L TV-Halter

- rechts und links montierbar
- Halteplatte dreh-/neigbar: 190°, +/-8°
- Schienenlänge ausgezogen: 835 mm
- Maße eingeklappt (B x H x T): ca. 410 x 155 x 42 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- aus solidem Aluminiumprofil und Stahl, für TV-Geräte bis 6,5 kg

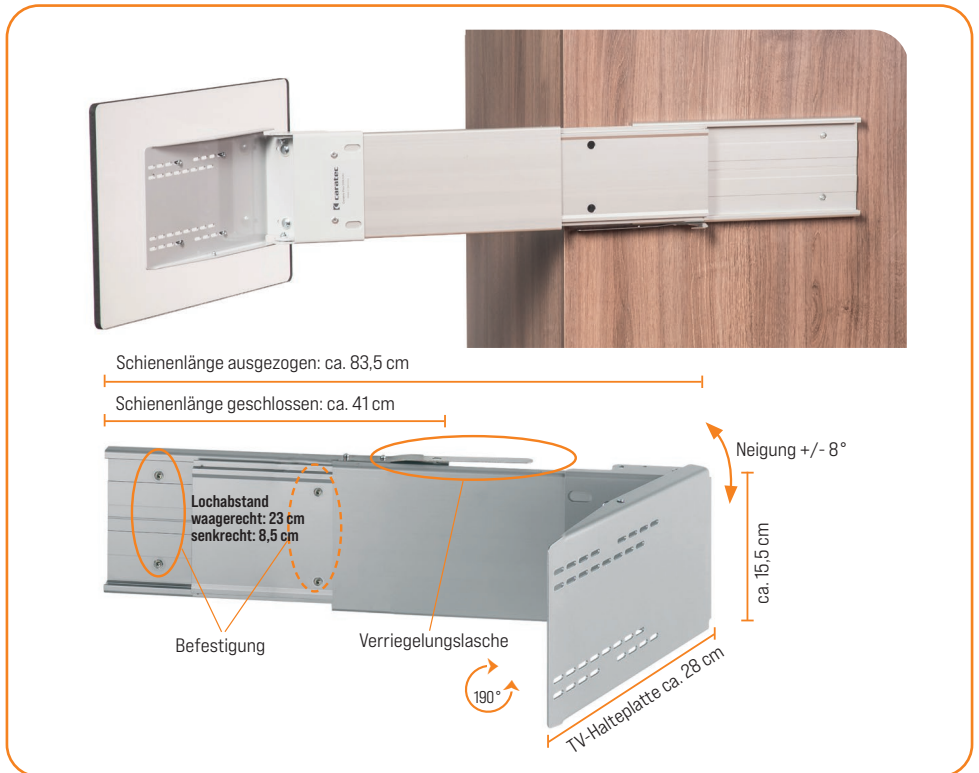

## Bedienung & Montage

### Bedienung

<b>Entriegelung</b>	Die Federstahl-Lasche befindet sich, je nach Montagerichtung an der oberen oder unteren Kante des Halters. Zum Entriegeln die Lasche leicht anheben. Nach Entriegelung kann das TV-Gerät auf die erforderliche Länge herausgezogen werden und bei Bedarf in die passende Blickposition (190° drehen, +/-8° neigen) gebracht werden.
<b>Verriegelung</b>	Vor dem Zusammenschieben darauf achten, dass der TV senkrecht steht, also keine Neigung eingestellt ist. Der Auszug arretiert automatisch, wenn der Auszug zusammengeschoben wird.
<b>Achtung Unfallgefahr</b>	Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Auszug verriegelt ist.



Sollte die Lasche durch zu starkes Anheben nicht mehr sicher verriegeln, kann sie durch Herausdrehen der beiden Kreuzschlitz-Schrauben abgenommen und in die ursprüngliche Position zurückgebogen werden.

### Montagehinweise

<b>Erforderliche Werkzeuge</b>	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
<b>Montage</b>	<p>Suchen Sie eine passende Stelle im Fahrzeug, an der der TV-Auszug quer zur Fahrtrichtung montiert werden kann.</p> <p>Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters. Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Zeichnen Sie die vier Bohrlocher für den Halter an (siehe Bild: Befestigung). Bohren Sie nun die Löcher. Befestigen Sie den Halter (siehe Bild Befestigung: dazu die Schienen entsprechend ausziehen, die Bohrungen der mittleren Schiene müssen dafür über den Bohrungen der unteren Schiene liegen). Nun können Sie den TV / Monitor an der Halteplatte (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen. Falls erforderlich, kann der Bildschirmwinkel (+/- 8°) entsprechend eingestellt werden.</p>
<b>Gewicht</b>	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.



- Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage und Installation des Halters.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewicht und die Größe des montierten Bildschirms die maximalen Angaben aus dieser Anleitung nicht überschreiten.
- Für die Montage müssen Schrauben mit geeigneter Länge und Durchmesser verwendet werden.





**Caratec GmbH**

Carl-Bosch-Straße 7  
76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0  
Fax +49 6341 38095-74

[www.caratec.de](http://www.caratec.de)