




CARATEC AUDIO

CAS103BT

Bedienungsanleitung



BLUETOOTH VERBINDUNG

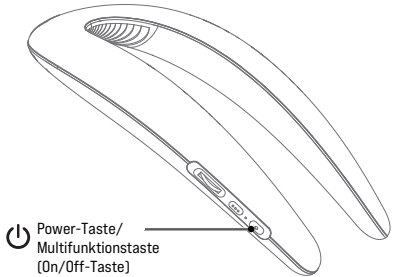


1. Einschalten

Die Taste "⏻" 2 Sekunden gedrückt halten. Nach dem Einschaltton geht der Lautsprecher in den Bluetooth Koppelmodus, die LED blinkt blau.

01

2. Gerät auswählen

Am Quellgerät (z.B. TV) im Koppelmodus "CAS103BT" suchen und auswählen.




Bluetooth
My device
CAS103BT

3. Koppeln beendet

Die LED leuchtet blau, die Koppelung ist erfolgt und die Wiedergabe kann beginnen.

02

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

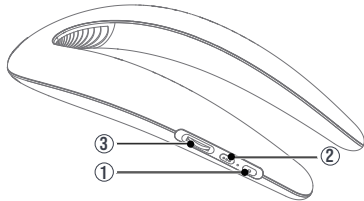

①② Power-Taste/ Multifunktionstaste

Taste ① für 2 Sekunden drücken zum Ein- bzw. Ausschalten.
Taste ① kurz drücken, um die Wiedergabe zu Pausieren bzw. Fortzuführen
Taste ① zweimal kurz drücken, um den Equalizer einzustellen (Normal/Heavy Bass/3D)
Taste ① kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen oder zu Beenden
Taste ① zweimal kurz drücken, um einen Anruf abzuweisen
Taste ② zweimal drücken, um zu den nächstenTitel abzuspielen, dreimal drücken, um den vorhergehenden Titel zu spielen
Taste ② kurz drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren, lang drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen

③ Lautstärkegelger


Drehen, um die Lautstärke zu verändern

03

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Zwei Lautsprecher verbinden (TWS)

1. Beide Lautsprecher einschalten, dadurch sind diese im Koppelmodus
2. Taste ① dreimal kurz drücken, die beiden Lautsprecher kommen in den TWS Koppelmodus. Ein akustisches Signal bestätigt die Koppelung. Die LED am Master blinkt blau, die am Slave leuchtet blau.
3. Den Master-Lautsprecher mit dem Quellgerät koppeln (siehe Seite 2). Nach der Koppelung erfolgt die Wiedergabe gleichzeitig auf beiden Lautsprechern.

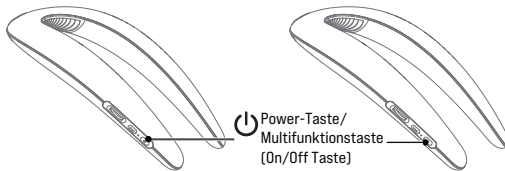

Hinweis:

1. Zum Koppeln werden beide Lautsprecher benötigt, beide müssen im Bluetooth-Koppelmodus sein.
2. Bei der Koppelung zweier Lautsprecher dürfen diese nicht bereits mit einem Gerät verbunden sein.

04

Die Caratec GmbH erklärt, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden sie auf www.caratec.de

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.


Für die Richtigkeit dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Technische Änderungen, Druckfehler und sonstige Irrtümer vorbehalten.

Caratec GmbH
Carl-Bosch-Straße 7
76829 Landau
Germany

www.caratec.de



BLUETOOTH FUNKTIONEN UND LED ANZEIGE

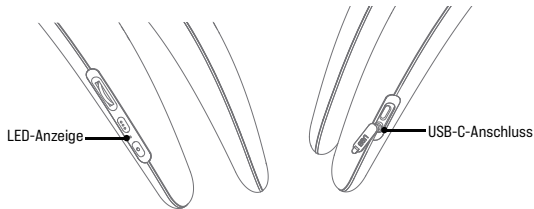

Einschalten	Direkt nach dem Einschalten ist der Lautsprecher automatisch im Koppelmodus, die LED blinkt blau.
Bluetooth	Nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung leuchtet die LED dauerhaft blau. Wenn die Quelle außer Reichweite ist, blinkt die LED schnell.
Bluetooth ohne Verbindung	Ohne Bluetooth-Verbindung schaltet der Lautsprecher automatisch nach 10 Minuten ab.

05

Wenn die Quelle außer Reichweite ist	Wenn die Quelle außer Reichweite ist, blinkt die LED. Sobald die Quelle wieder in Reichweite ist, erfolgt die Verbindung automatisch.
Akku entladen	Die LED blinkt rot, wenn der Akku auf weniger als 20% entladen ist.
automatische Abschaltung	Wenn der Akku auf weniger als 10% entladen ist, schaltet der Lautsprecher mit einem Warnton ab.
Laden	Beim Laden über die USB-Buchse blinkt die rote LED. Sobald der Akku geladen ist, erlischt die LED.

Achtung! Explosions- und Brandgefahr!
Lithium-Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung explodieren. Erwärmen oder verbrennen Sie den wiederaufladbaren Akku nicht. Laden Sie den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur von 0° bis 45°C. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen. Setzen Sie Batterien und Akkus keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Achten Sie darauf, dass der Lautsprecher nicht nass wird und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit, Hitze (z. B. im Sommer im Auto) und mechanischen Einflüssen (z. B. starken Schlägen, Druck und Herabfallen).

06

TECHNISCHE DATEN

Produktname	Nackenlautsprecher
Artikel-Nr.	CAS103BT
Bluetooth Version	5.0
Batteriekapazität	800mAh
Akkulaufzeit	ca. 5 Stunden (bei 70% Pegel)
Akkuladezeit	ca. 3 Stunden
Lautsprecher	3W x 2
Ladestrom	5V / 0.5A
Abmessungen	245x205x44.5mm
Gewicht	290g±10

07

HÄUFIGE FRAGEN

Q: Welches Ladegerät sollte für den Lautsprecher verwendet werden?

A: Alle üblichen USB-Ladegeräte können verwendet werden, wir empfehlen 5V/0.5A.

Q: Was kann man gegen Störungen im Tonsignal tun?

A: Der Lautsprecher funktioniert in einem Umkreis von ca. 10 m (freies Feld) um die Quelle. Bei Störungen sollte der Abstand zur Quelle reduziert werden.

Q: Warum sind Bild und Ton nicht synchron ?

A: Durch die Bluetooth-Übertragung entsteht eine Latenz. Diese kann in der Regel am TV-Gerät ausgeglichen werden (z.B. Einstellung "Bild und Ton synchronisieren").

Q: Der Lautsprecher verbindet sich nicht mehr mit der Quelle.

A: Entfernen Sie beim Quellgerät den Lautsprecher aus der Liste der gekoppelten Geräte. Koppeln Sie dann den Lautsprecher und das Gerät erneut.

Q: Der Lautsprecher schaltet nicht ein.

A: Verbinden Sie den Lautsprecher mit einem Ladegerät und versuchen Sie es in einigen Minuten erneut.

08